

Barriera Guard One

Barriera a lama d'aria per piccole entrate

- Design moderno e unico
- Plug & Play - Automatismi integrati
- Funzionamento silenzioso
- Protezione efficace



Nuova

SONNIGER | Guard

55 Paesi con
il nostro marchio

Q Qualità
TOP

\$ Miglior Prezzo
e Servizio Clienti



		BARRIERA A LAMA D'ARIA GUARD ONE	
PARAMETRI TECNICI		GUARD ONE 100C	GUARD ONE 100E
Codice articolo		CG0028	CG0029
Larghezza unità	m	1,1	1,1
Campo max efficacia	m	2,9	2,5
Potenza termica	kW	-	3
Flusso aria	m ³ /h	1200/1600/2100	1050/1400/1950
Rumorosità	dB A	43/48/56	42/46/56
Peso	kg	11,7	12,9
Alimentazione elettrica V/Hz 230/50	W/A	100/0,7	100/0,7

Funzioni



Plug & Play


- pronta all'uso
- automatismi integrati
- staffe e cavo di alimentazione inclusi



Sensore di movimento

- integrato
- campo regolabile
- Interruttore on/off

Campo del flusso d'aria (massime altezze di installazione)

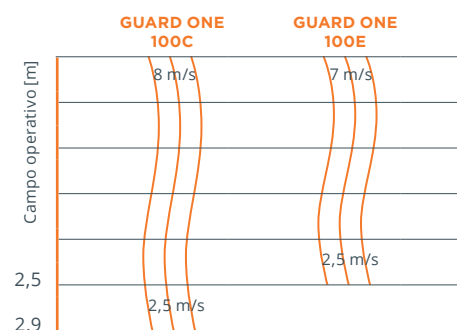

Automatismi



Controlli integrati


- sensore di movimento
- selettore velocità min/max
- interruttore resistenza (solo in versione E)



Pannello Comfort opzionale (WAA0054N)

- Design SONNIGER unico
- Velocità min/med/max
- Termostato integrato
- Controllo fino a 5 unità

Dimensioni

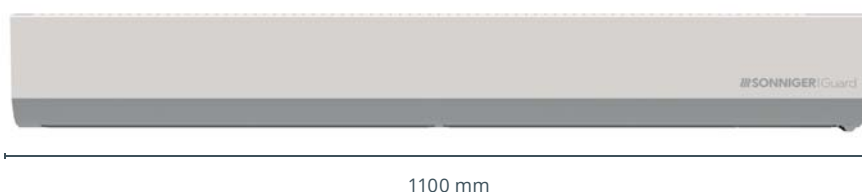

Installazione
Semplice



Plug & Play



Funzionamento
silenzioso
Protezione efficace



Sensore
di movimento
integrato



Miglior
prezzo