Recuperatori di calore serie UVC Eff. 90%

UVC 90

▸ **Classe Energetica ErP 2018**



Descrizione

UVC 90: recuperatore di calore serie Residenziale, con scambiatore in polipropilene controcorrente, ad altissima efficienza > 90%

- esecuzione con struttura autoportante in lamiera pre-verniciata con interposto isolamento in lana di roccia
- ventilatori ad altissima efficienza EC
- sonde di temperatura
- by-pass integrato per free-cooling / free-heating
- filtri F7 (ePM10 70%) sia in mandata che in ripresa
- scheda di controllo a bordo macchina
- protezione antigelo integrata
- temperatura di esercizio 0°C e 45°C con umidità < 80%

Controlli remoti

3V EVO:

- accensione / spegnimento
- selezione 3 velocità
- segnalazione (apertura/chiusura) by-pass con controllo automatico
- segnalazione protezione antigelo
- segnalazione filtri sporchi (con contaore)
- segnalazione anomalie sonde
- installabile in scatola tipo 503 orizzontale
- possibilità di controllo automatico resistenza antigelo anche 2 stadi
- possibilità di comandare l'unità con semplici ingressi digitali (on-off e velocità remote)

LCD (bianco):

- display LCD
- sonde temperatura / umidità integrate
- controllo velocità ventilatori selezionabile:
  - 3 velocità manuali preimpostate (modificabili dal 10% al 100%)
  - automatica (in funzione dell'umidità o della qualità dell'aria o della temperatura o di altre sonde esterne)
  - diversificare la velocità del ventilatore di immissione e di espulsione
- installabile in scatola Tipo 503 orizzontale
- controllo automatico del by-pass
- protezione antigelo con gestione batteria di "pre"
- gestione batteria di postriscaldo con segnale 0-10 Volt
- allarmi attivi e storico
- allarme intasamento filtri
- programmazione oraria / settimanale
- possibilità di comandare l'unità con semplici ingressi on-off attraverso la scheda di controllo:
  - contatti on-off (velocità - estate-inverno)
  - abbinamento a sonde esterne 0-10 Volt
- ModBus su RS485
- predisposizione per moduli aggiuntivi (Lan, RS485, RS232, GSM)

Listino prezzi

Modelli			By-pass motorizzato automatico			
			3 velocità EVO		Pannello LCD bianco	
			€	Classe	€	Classe
Unità di ventilazione residenziale UVC	100 m³/h	UVC 100** H-AC-LC	1275	A	-	-
	150 m³/h	UVC 150 H-LC ECO	1875	A	2521	A
		UVC 150 H JOLLY	2351	A	2997	A
		UVC 150 H SLIM	2362	A	3008	A
		UVC 150 HA	2559	A	3205	A
		UVC 150 V	2434	A	3080	A
		UVC 150 V COMPACT	2471	A	3117	A
	200 m³/h	UVC 220 H	2663	B*	3309	A
		UVC 220 HA	2828	B*	3474	A
		UVC 220 V	2745	B*	3391	A
	350 m³/h	UVC 350 H	3130	A	3776	A
		UVC 350 V	3317	A	3963	A
	500 m³/h	UVC 500 H	3486	B*	4132	A
		UVC 500 V	3671	B*	4317	A
Unità di ventilazione non residenziale UVNR	800 m³/h	UVC 800 H	5770	-	6416	-
		UVC 800 V	6019	-	6665	-
	1200 m³/h	UVC 1200 H	7551	-	8197	-
		UVC 1200 V	7828	-	8474	-
	1600 m³/h	UVC 1600 H	8865	-	9511	-
		UVC 1600 V	9141	-	9787	-
	2200 m³/h	UVC 2200 H	10695	-	11341	-
		UVC 2200 V	11025	-	11671	-
	3000 m³/h	UVC 3200 HP	13972	-	14618	-
		UVC 3000 V	13296	-	13942	-
	4000 m³/h	UVC 4000 V	14874	-	15520	-
	5000 m³/h	UNV 5000 V	17874	-	18520	-

*: per avere classe A aggiungere umidostato o sonda qualità aria
**: velocità unica

Dimensioni - Versione Orizzontale

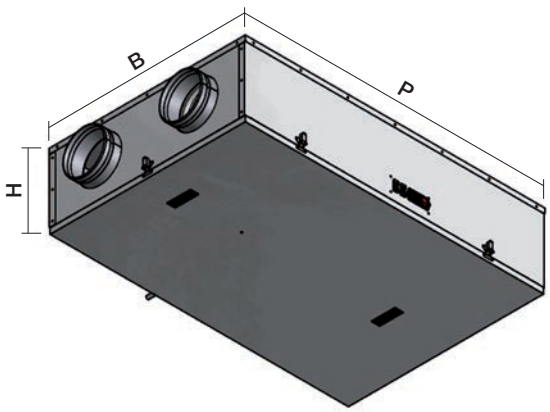

MODELLO UVC	B	H	P	Ø	Kg	Watt	Amp.	Volt
100	410	207	804	125	24	52	0,23	230
150 H LC	490	207	804	125	29	100	0,80	230
150 JOLLY	487	250	854	125	33	100	0,80	230
150 SLIM	560	180	952	125	20	100	0,80	230
220 H	580	262	1000	160	42	173	1,50	230
350 H	720	275	1100	160	46	175	1,50	230
500 H	720	275	1100	200	49	332	2,70	230
800 H	1040	420	1300	250	100	380	2,90	230
1200 H	1230	420	1500	315	115	1000	4,40	230
1600 H	1200	700	1600	315	160	1000	4,40	230
2200 H	1070	690	1700	355	210	1500	6,60	230
3200 H	780	1250	1900	400	270	2000	3,30	400

Europair s.r.l. | Catalistino 08 | Tutti i diritti riservati.

Recuperatori di calore serie UVC Eff. 90%

Dimensioni - Versione Verticale

Tipo A

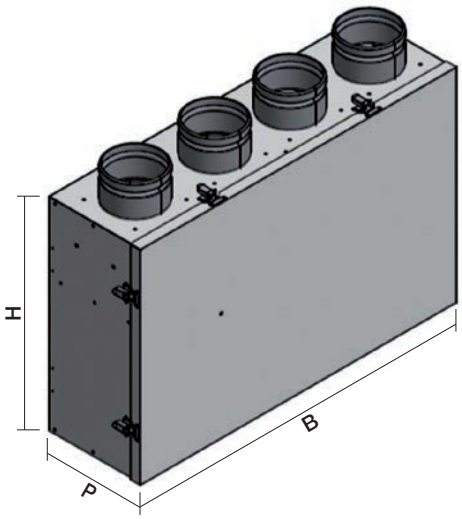

Tipo B

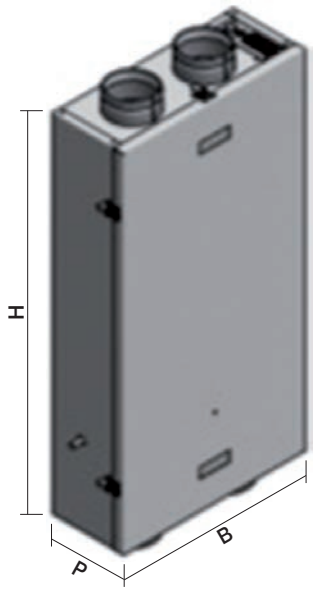

Tipo C

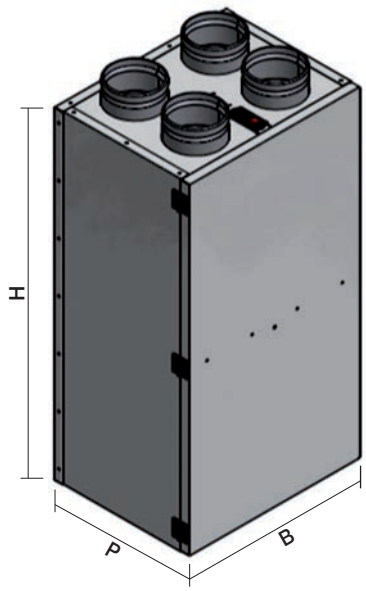

Tipo	Modello UVC	B	P	H	Ø	Kg	Watt	Amp.	Volt
B	150 HA	520	207	1000	125	37	100	0,8	230
A	150 V-SP*	770	226	500	125	20	100	0,8	230
C	150 V COMPACT	450	350	850	125	40	100	0,8	230
A	150 V	800	265	555	125	36	100	0,8	230
B	220 V HA	600	267	1000	160	47	173	1,5	230
A	220 V	900	270	800	160	53	173	1,5	230
A	350 V	900	410	900	160	75	176	1,5	230
A	500 V	900	410	900	200	77	334	2,7	230
A	800 V	1350	416	1100	250	95	380	2,9	230
A	1200 V	1500	420	1200	315	110	1000	4,4	230
A	1600 V	1550	630	1400	315	170	1000	4,4	230
A	2200 V	1750	690	1400	355	220	1500	6,6	230

*: prezzi a richiesta

Configurazioni

Installazione orizzontale



HS Standard
Soffitto



HB
Basamento

HP
Parete

KS*
Soffitto

KB
Basamento

KP*
Parete

Installazione verticale “Tipo A”

VA Standard
Parete

VB
Parete

HA Standard
Parete

Installazione verticale “Tipo B”

KA*
Parete

VM Standard
Parete

VN
Parete

*: versione con prezzo a richiesta

RINNOVO (presa aria esterna) | RIPRESA (estrazione dall’ambiente) | ESPULSIONE (espulsione all’esterno) | IMMISSIONE (mandata in ambiente)

UVC 100

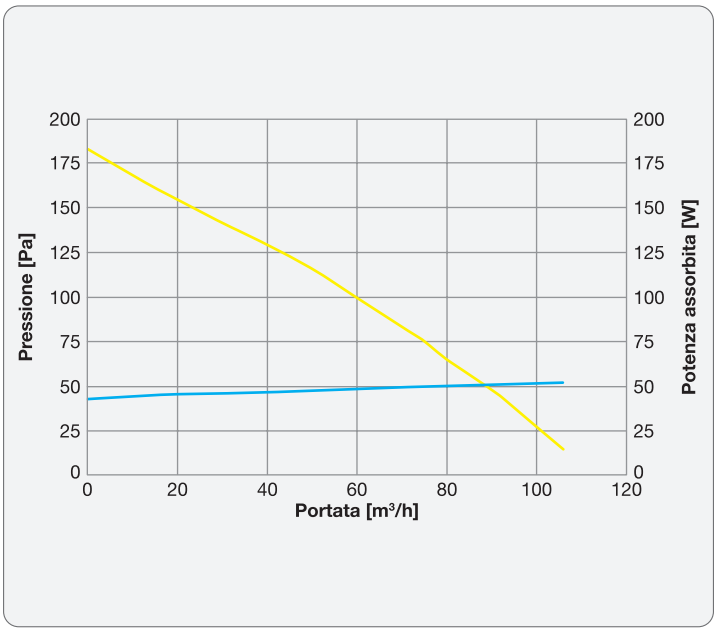

UVC 150 H LC / Jolly / Slim

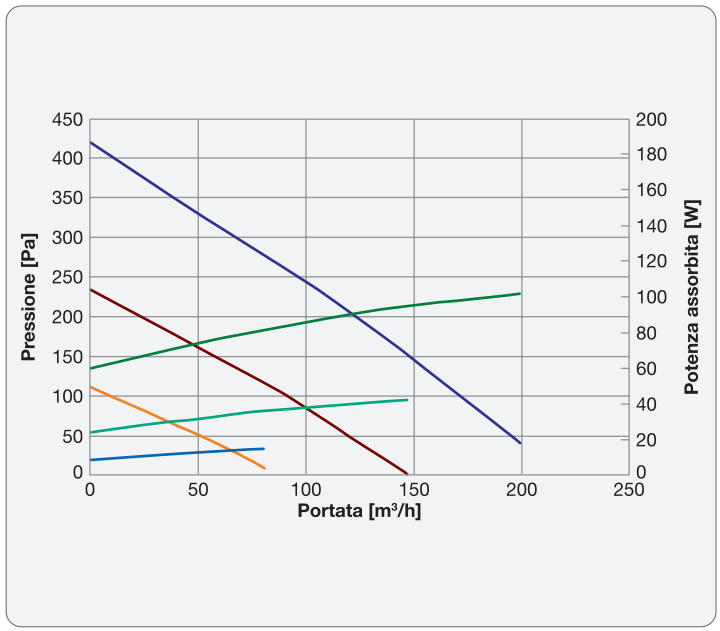

UVC 220

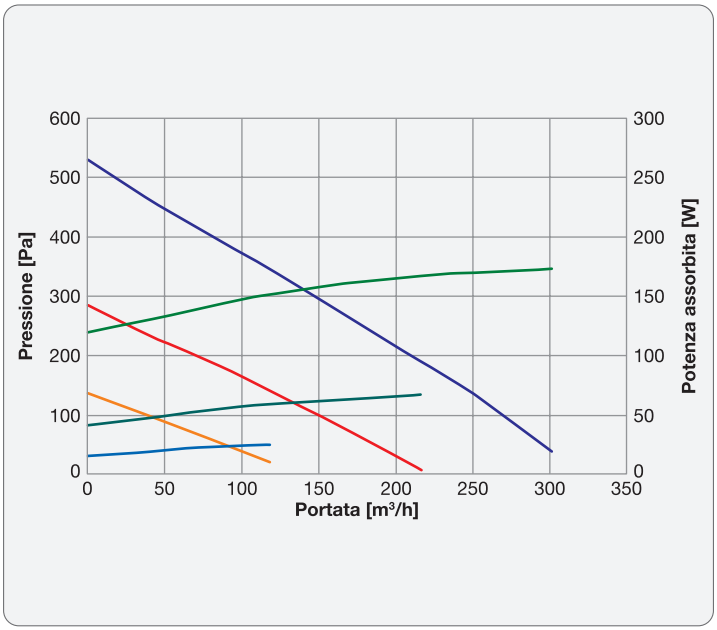

UVC 350

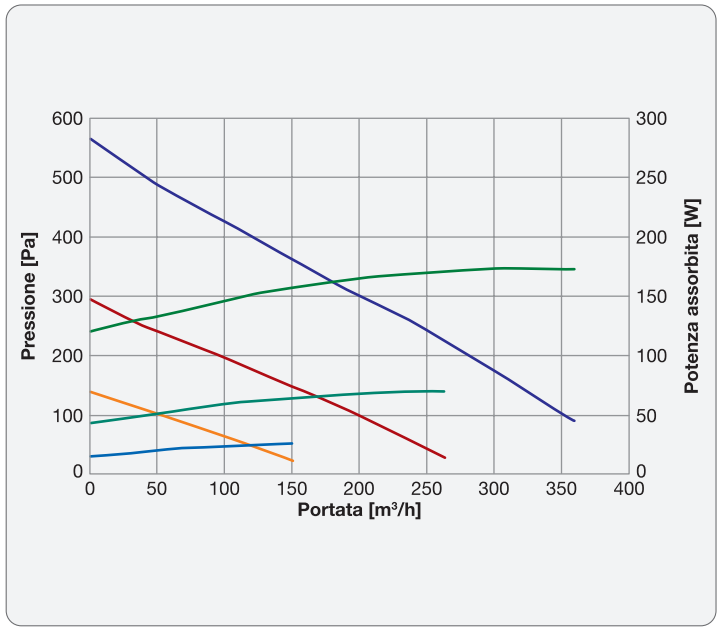

UVC 500

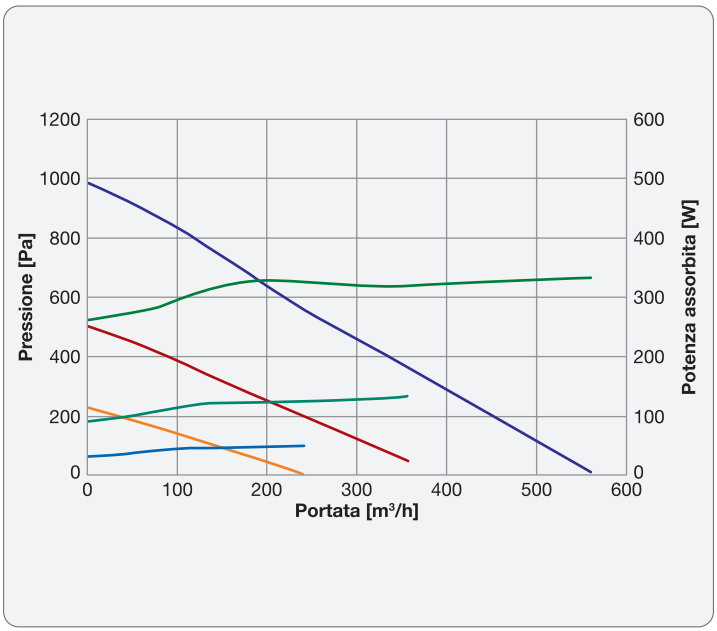

UVC 800

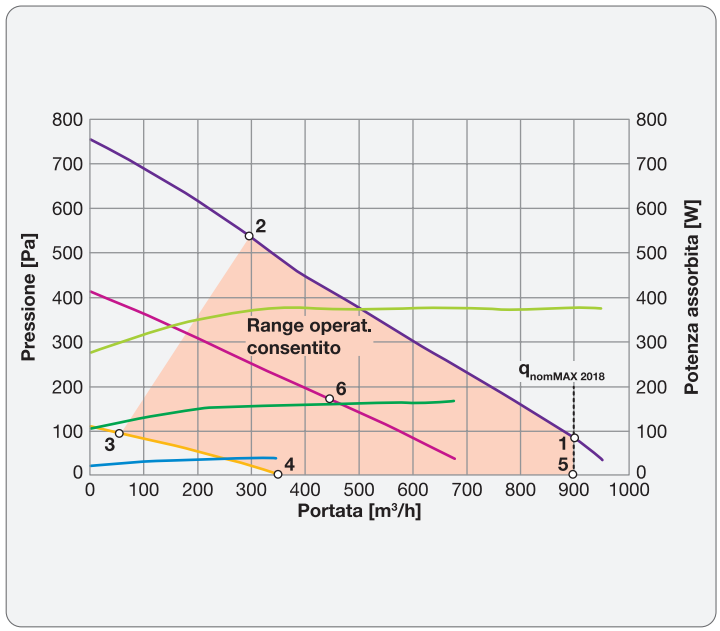

Europair s.r.l. | Catalistino 08 | Tutti i diritti riservati.

UVC 1200

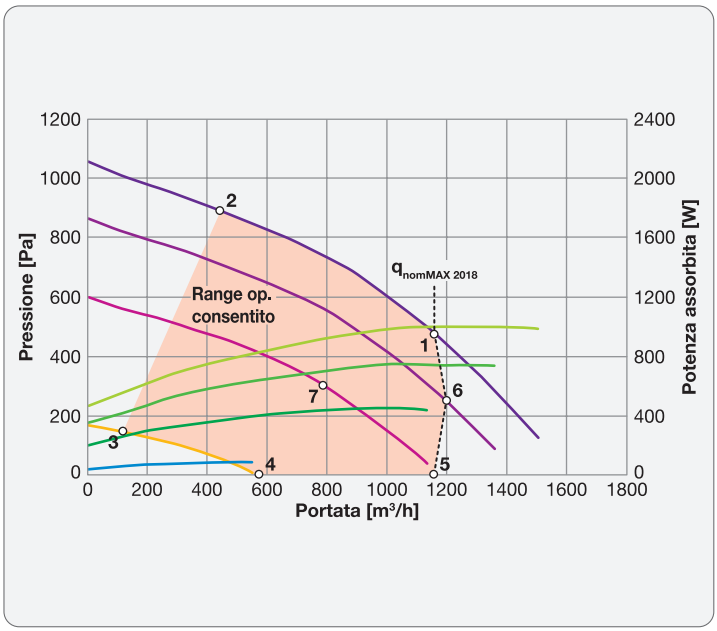

UVC 1600

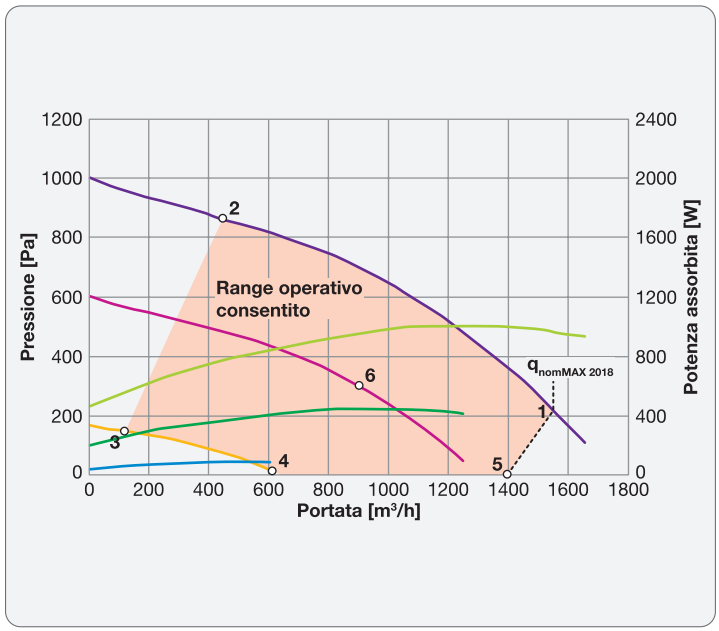

UVC 2200

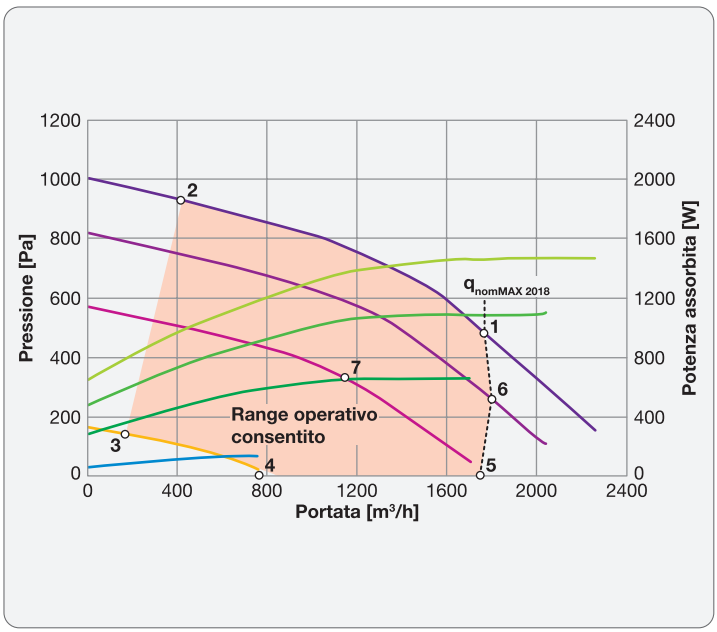

UVC 3200

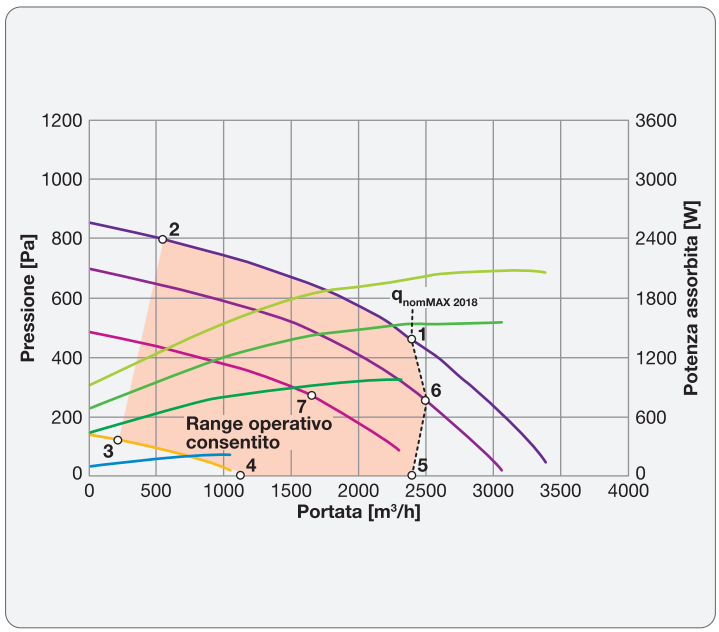

Accessori per REC D9 e UVC 90

Accessorio	Abbinamento unità	Compatibilità controlli			Listino €
		Scheda 4V (S4) Potenziometro (Pt) 3 Velocità (3 V)	3 Velocità EVO (3E)	Elettronica (SE), (EL), (EB) o (ET)	
Pressostato 20-300 Pa (utilizzabile ad es. come sicurezza attivazione ventilazione)	Tutte le UVC 90	O	O	O	77
	Tutti i REC D9 EC	fornito a parte	fornito a parte	fornito a parte	
Pressostato filtri (per entrambi i filtri ordinare 2 pezzi)	Tutte le UVC 90	di serie	O	V	93
	Tutti i REC D9 EC	(1 montato su rinnovo)	montato, non collegato	montato, non collegato	
Termostato antigelo	Tutte le UVC 90	V	X	X	80
	Tutti i REC D9 EC				
Termostato da ambiente on-off	Tutte le UVC 90	O	O	O	87
	Tutti i REC D9 EC	non gestito	non gestito	non gestito	
Sonda di temperatura da ambiente 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	216
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di temperatura da ambiente 0-10V con display	Tutte le UVC 90	X	X	V	410
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di temperatura da canale 0-10 V	Tutte le UVC 90	X	X	V	258
	Tutti i REC D9 EC				
Umidostato da ambiente on-off	Tutte le UVC 90	V	V	V	219
	Tutti i REC D9 EC				
Umidostato da canale on-off	Tutte le UVC 90	V	V	V	625
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di umidità e temperaturada ambiente 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	383
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di umidità e temperaturada ambiente 0-10V con display	Tutte le UVC 90	X	X	V	563
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di umidità e temperatura da canale 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	438
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda qualità dell'aria (CO2) da ambiente 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	823
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda qualità dell'aria (VOC) da ambiente 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	754
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda qualità dell'aria (VOC) da ambiente on-off	Tutte le UVC 90	V	V	V	448
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di qualità dell'aria (VOC) e umidità da ambiente 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	841
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda qualità dell'aria (VOC) da canale 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	889
	Tutti i REC D9 EC				
Sonda di qualità dell'aria (VOC) e umidità da canale 0-10V	Tutte le UVC 90	X	X	V	977
	Tutti i REC D9 EC				
Modulo ModBus aggiuntivo (aggiunge 1 porta RS458 per utilizzo del ModBus insieme al display remoto)	Tutte le UVC 90	X	X	V	148
	Tutti i REC D9 EC				
Controllo Pressione costante 0-100 / 0-250 Pa (solo immisione; per entrambi i ventilatori ordinare 2 pezzi)	Tutte le UVC 90	X	X	V	606
	Tutti i REC D9 EC				
Controllo Pressione costante 0-500 / 0-1000 Pa (solo immisione; per entrambi i ventilatori ordinare 2 pezzi)	Tutte le UVC 90	X	X	V	606
	Tutti i REC D9 EC				
Controllo Portata costante 0-950 m³/h (80) (solo immisione; per entrambi i ventilatori ordinare 2 pezzi)	UVC 90 800	X	X	V	606
	Tutti i REC D9 EC				
Controllo Portata costante 0-1900 m³/h (120 e 160) (solo immisione; per entrambi i ventilatori ordinare 2 pezzi)	UVC 90 1200-1600	X	X	V	606
	REC D9 1200-1600				
Controllo Portata costante (solo immisione; per entrambi i ventilatori ordinare 2 pezzi)	UVC 90 da 2200 in su	X	X	V	606
0-3500 m³/h (2200)					
0-4650 m³/h (3000 - 3200)					
0-5800 m³/h (4000)	REC D9 da 2200 EC in su				
0-7400 m³/h (5000)					
0-9000 m³/h (8000)					

Legenda compatibilità accessori: **X=** non compatibile | **O=** compatibilità parziale (compatibili con l'unità ma non gestiti) | **V=** compatibilità totale

Europair s.r.l. | Catalistino 08 | Tutti i diritti riservati.

Accessorio	Abbinamento unità	Compatibilità controlli			Listino €
		Scheda 4V (S4) Potenziometro (Pt) 3 Velocità (3 V)	3 Velocità EVO (3E)	Elettronica (SE), (EL), (EB) o (ET)	
Quadro IP 55 (obbligatorio per le installazioni all'esterno)	UVC 90 dalla 350 alla 2200	V	V	V	171
	(UVC 90 3200 di serie)				
	REC D9 EC da 500 a 2200				
	3000, 4000, 5000, 8000 di serie				
Tettuccio per esterno per REC D9 800 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 800 EC (configurazione da B1 a B8)	-			262
Tettuccio per esterno per REC D9 800 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 800 EC (configurazione V1 o V5)	-			205
Tettuccio per esterno per REC D9 1200 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 1200 EC (configurazione da B1 a B8)	-			305
Tettuccio per esterno per REC D9 1200 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 1200 EC (configurazione V1 o V5)	-			239
Tettuccio per esterno per REC D9 1600 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 1600 EC (configurazione da B1 a B8)	-			305
Tettuccio per esterno per REC D9 1600 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 1600 EC (configurazione V1 o V5)	-			248
Tettuccio per esterno per REC D9 2200 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 2200 EC (configurazione da B1 a B8)	-			376
Tettuccio per esterno per REC D9 2200 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 2200 EC (configurazione V1 o V5)	-			299
Tettuccio per esterno per REC D9 3000 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 3000 EC (configurazione da B1 a B8)	-			394
Tettuccio per esterno per REC D9 3000 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 3000 EC (configurazione V1 o V5)	-			335
Tettuccio per esterno per REC D9 4000 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 4000 EC (configurazione da B1 a B8)	-			394
Tettuccio per esterno per REC D9 4000 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 4000 EC (configurazione V1 o V5)	-			367
Tettuccio per esterno per REC D9 5000 orizzontale (configurazione da B1 a B8)	REC D9 5000 EC (configurazione da B1 a B8)	-			394
Tettuccio per esterno per REC D9 5000 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 5000 EC (configurazione V1 o V5)	-			408
Tettuccio per esterno per REC D9 8000 verticale (configurazione V1 o V5)	REC D9 8000 EC (configurazione V1 o V5)	-			576
Tettuccio UVC 90 350 - 500 HB	UVC 90 350 - 500 HB	-			198
Tettuccio UVC 90 350 - 500 HP	UVC 90 350 - 500 HP	-			196
Tettuccio UVC 90 800 HB	UVC 90 800 HB	-			230
Tettuccio UVC 90 800 HP	UVC 90 800 HP	-			221
Tettuccio UVC 90 1200 HB	UVC 90 1200 HB	-			280
Tettuccio UVC 90 1200 HP	UVC 90 1200 HP	-			249
Tettuccio UVC 90 1600 HB	UVC 90 1600 HB	-			285
Tettuccio UVC 90 1600 HP	UVC 90 1600 HP	-			282
Tettuccio UVC 90 2200 HB	UVC 90 2200 HB	-			321
Tettuccio UVC 90 2200 HP	UVC 90 2200 HP	-			328
Tettuccio UVC 90 3200 HP	UVC 90 3200 HP	-			383

Legenda compatibilità accessori: **X=** non compatibile | **O=** compatibilità parziale (compatibili con l'unità ma non gestiti) | **V=** compatibilità totale

Accessori per REC D9 e UVC 90

Accessorio	Abbinamento unità	Compatibilità controlli			Listino €
		Scheda 4V (S4) Potenziometro (Pt) 3 Velocità (3 V)	3 Velocità EVO (3E)	Elettronica (SE), (EL), (EB) o (ET)	
Resistenza elettrica Ø125 0,5kW 230V 1F 1 stadio (termostato -30+30°C)	UVC 90 150	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	486
Resistenza elettrica Ø125 0,5kW 230V 1F (regolazione 0-10V)	UVC 90 150	X	X	V	818
Resistenza elettrica Ø160 0,75kW 230V 1F 1 stadio (termostato -30+30°C)	UVC 90 220	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	551
Resistenza elettrica Ø160 0,75kW 230V 1F (regolazione 0-10V)	UVC 90 220	X	X	V	916
Resistenza elettrica Ø160 1kW 230V 1F 1 stadio (termostato -30+30°C)	UVC 90 350	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	549
Resistenza elettrica Ø160 1kW 230V 1F (regolazione 0-10V)	UVC 90 350	X	X	V	875
Resistenza elettrica Ø200 1,5kW 230V 1F 1 stadio (termostato -30+30°C)	UVC 90 500	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	567
Resistenza elettrica Ø200 1,5kW 230V 1F (regolazione 0-10V)	UVC 90 500	X	X	V	903
Resistenza elettrica Ø250 2kW 230V 1F 2 stadi (termostato -30+30°C)	UVC 90 800 REC D9 800	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	845
Resistenza elettrica Ø250 2kW 230V 1F (regolazione 0-10V)	UVC 90 800 REC D9 800	X	X	V	998
Resistenza elettrica Ø315 3kW 400V 3F 2 stadi (termostato -30+30°C)	UVC 90 1200 REC D9 1200	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	998
Resistenza elettrica Ø315 3kW 400V 3F (regolazione 0-10V)	UVC 90 1200 REC D9 1200	X	X	V	1160
Resistenza elettrica Ø315 4kW 400V 3F 2 stadi (termostato -30+30°C)	UVC 90 1600 REC D9 1600	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	1025
Resistenza elettrica Ø315 4kW 400V 3F (regolazione 0-10V)	UVC 90 1600 REC D9 1600	X	X	V	1269
Resistenza elettrica Ø355 6kW 400V 3F 2 stadi (termostato -30+30°C)	UVC 90 2200 REC D9 2200	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	1269
Resistenza elettrica Ø355 6kW 400V 3F (regolazione 0-10V)	UVC 90 2200 REC D9 2200	X	X	V	1324
Resistenza elettrica Ø400 12kW 400V 3F 2 stadi (termostato -30+30°C)	UVC 90 3200 REC D9 3000	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	1433
Resistenza elettrica Ø400 12kW 400V 3F (regolazione 0-10V)	UVC 90 3200 REC D9 3000	X	X	V	1682
Resistenza elettrica Ø400 16kW 400V 3F 2 stadi (termostato -30+30°C)	REC D9 4000	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	1541
Resistenza elettrica Ø400 16kW 400V 3F (regolazione 0-10V)	REC D9 4000	X	X	V	2167
Resistenza elettrica Ø450 16kW 400V 3F 2 stadi (termostato -30+30°C)	REC D9 5000	V gestita con termostato integrato	V gestita con termostato integrato	V	1541
Resistenza elettrica Ø450 16kW 400V 3F (regolazione 0-10V)	REC D9 5000	X	X	V	2167

Legenda compatibilità accessori: **X=** non compatibile | **O=** compatibilità parziale (compatibili con l'unità ma non gestiti) | **V=** compatibilità totale

Europair s.r.l. | Catalistino 08 | Tutti i diritti riservati.

Accessorio	Abbinamento unità	Compatibilità controlli			Listino €
		Scheda 4V (S4) Potenziometro (Pt) 3 Velocità (3 V)	3 Velocità EVO (3E)	Elettronica (SE), (EL), (EB) o (ET)	
Batteria ad acqua calda/fredda da 150 m³/h e 1kW (attacchi 1/2")	UVC 90 150	O non gestito	O non gestito	V	479
Batteria ad acqua calda/fredda da 220 m³/h e 1,6kW (attacchi 1/2")	UVC 90 220	O non gestito	O non gestito	V	565
Batteria ad acqua calda/fredda da 350 m³/h e 2,2kW (attacchi 1/2")	UVC 90 350	O non gestito	O non gestito	V	565
Batteria ad acqua calda/fredda da 500 m³/h e 3,2kW (attacchi 1/2")	UVC 90 500	O non gestito	O non gestito	V	633
Batteria ad acqua calda/fredda da 800 m³/h e 5,7kW (attacchi 1/2")	UVC 90 800	O non gestito	O non gestito	V	777
	REC D9 800				
Batteria ad acqua calda/fredda da 1200 m³/h e 7,8kW (attacchi 3/4")	UVC 90 1200	O non gestito	O non gestito	V	1470
	REC D9 1200				
Batteria ad acqua calda/fredda da 1600 m³/h e 9,7kW (attacchi 3/4")	UVC 90 1600	O non gestito	O non gestito	V	1579
	REC D9 1600				
Batteria ad acqua calda/fredda da 2200 m³/h e 15kW (attacchi 3/4")	UVC 90 2200	O non gestito	O non gestito	V	1773
	REC D9 2200				
Batteria ad acqua calda/fredda da 3200 m³/h e 22kW (attacchi 1")	UVC 90 3200	O non gestito	O non gestito	V	2185
	REC D9 3000				
Batteria ad acqua calda/fredda da 4000 m³/h e 29kW (attacchi 1")	REC D 9 4000	O non gestito	O non gestito	V	2459
Batteria ad acqua calda/fredda da 5000 m³/h e 31kW (attacchi 1")	REC D 9 5000	O non gestito	O non gestito	V	2495

Accessorio	Abbinamento unità	Compatibilità controlli			Listino €
		Scheda 4V (S4) Potenziometro (Pt) 3 Velocità (3 V)	3 Velocità EVO (3E)	Elettronica (SE), (EL), (EB) o (ET)	
Servovalvola 2 vie on-off (230V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	O non gestito	O non gestito	V	135
Servovalvola 3 vie on-off (230V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	O non gestito	O non gestito	V	143
Servovalvola 2 vie on-off (230V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	O non gestito	O non gestito	V	143
Servovalvola 3 vie on-off (230V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	O non gestito	O non gestito	V	151
Servovalvola 2 vie on-off (230V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	O non gestito	O non gestito	V	168
Servovalvola 3 vie on-off (230V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	O non gestito	O non gestito	V	173
Servovalvola 2 vie 0-10V (24V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	376
Servovalvola 3 vie 0-10V (24V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	383
Servovalvola 2 vie 0-10V (24V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	383
Servovalvola 3 vie 0-10V (24V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	390
Servovalvola 2 vie 0-10V (24V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	406
Servovalvola 3 vie 0-10V (24V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	412

Legenda compatibilità accessori: X= non compatibile | O= compatibilità parziale (compatibili con l'unità ma non gestiti) | V= compatibilità totale

Accessori per REC D9 e UVC 90

Accessorio	Abbinamento unità	Compatibilità controlli			Listino €
		Scheda 4V (S4) Potenziometro (Pt) 3 Velocità (3 V)	3 Velocità EVO (3E)	Elettronica (SE), (EL), (EB) o (ET)	
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (24V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	485
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (24V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	501
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (24V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	486
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (24V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	503
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (24V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	506
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (24V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	531
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (24V), attacchi 1"1/4	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	693
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (24V), attacchi 1"1/4	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	725
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (24V), attacchi 1"1/2	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	868
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (24V), attacchi 1"1/2	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	896
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (24V), attacchi 2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	1014
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (24V), attacchi 2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	1121
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (230V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	517
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (230V), attacchi 1/2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	531
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (230V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	519
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (230V), attacchi 3/4"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	535
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (230V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	536
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (230V), attacchi 1"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	563
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (230V), attacchi 1"1/4	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	740
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (230V), attacchi 1"1/4	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	772
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (230V), attacchi 1"1/2	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	914
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (230V), attacchi 1"1/2	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	943
Servovalvola a sfera 2 vie 0-10V (230V), attacchi 2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	1060
Servovalvola a sfera 3 vie 0-10V (230V), attacchi 2"	Tutte UVC 90 e REC D9 in base al Ø attacchi	X	X	V	1167

Legenda compatibilità accessori: **X=** non compatibile | **O=** compatibilità parziale (compatibili con l'unità ma non gestiti) | **V=** compatibilità totale

Europair s.r.l. | Catalistino 08 | Tutti i diritti riservati.